

ディスクグラインダ用 カーボンブラシ DGSC-ST-CB

● 適応機種

変速ディスクグラインダ
DGSC-ST

交換方法

カーボンブラシの点検・交換には、
⊕2ドライバとペンチ等が必要です。予めご用意ください。

! 必ず電源スイッチをOFFにして、差し込みプラグを電源から抜いてください。事故やけがの原因となります。



△ ご注意

- 取り付けは、確実に行ってください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。

発売元 **株式会社 パオック**


〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>
I420-K MADE IN CHINA

1 ⊕2ドライバでディスクグラインダ本体背面のねじを取り外し、カバーを引き抜きます。

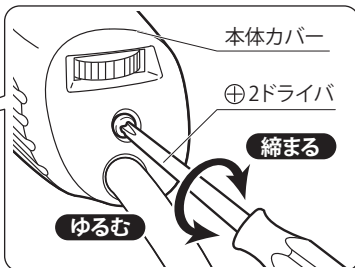


2 カーボンブラシは上下に1個ずつ付いています。次の手順で必ず両方交換してください。

裏面へつづく

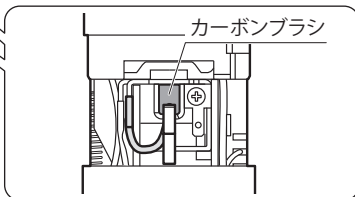

- 3** カーボンブラシを押さえている板ばねを横へずらし、ペンチ等で平端子を引き抜いて、古いカーボンブラシを取り出してください。


! 板ばねをずらす時は、必ず右記イラストと同じ方向へずらしてください。

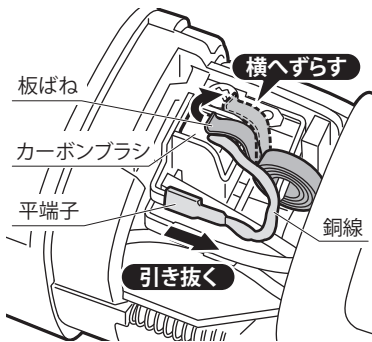


- 4** 板ばねと新しいカーボンブラシの平端子を、取り外した時と逆の手順で元の通りに取り付けてください。

! カーボンブラシを入れる時は銅線の付いている位置を確認して、向きに注意して入れてください。銅線が板ばねに押さえ付けられるように取り付けてください。

カーボンブラシの向き



- 5** 反対側のカーボンブラシも同様に交換し、カバーとねじを元の通りに取り付けてください。



- カーボンブラシは2個で1組になっております。交換は必ず同時に行ってください。
- カバーを本体に取り付ける際に他の部品を挟まないように注意してください。
- カバーの取り付けねじは、きつく締めすぎないでください。