

LUDMAX

システムツールボックス

STB-SET1

SYSTEM TOOL BOX


取扱説明書

組立式

必要工具: ⊕2ドライバー
10mmスパナ

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>
2602 E1223-Q

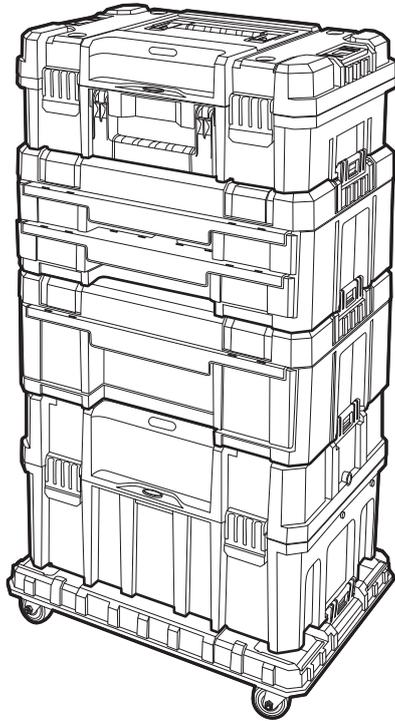

仕様 / 付属品の確認

サイズ	約W470×H890×D355mm (キャスタ含む)
質量	約12.8kg(キャスタ含む)
耐荷重	各ケースハンドル…約147N(15kgf) 台車…約784N(80kgf)
連結	可能(組み合わせ自在)
引出し	有り(ケースB、C)
セット内容	●ケース4種(A、B、C、E)×各1 ●台車×1 ●キャスタ(ロック有・無)×各2 ●キャスタ板×4 ●M6ねじ×16 ●M6ナット×16 ●ワッシャ×16 ●キャスタ部透明カバー×4 ●工具収納部透明カバー×1

注意事項


- ほこりや水中、雨中での放置はしないでください。
- 保管の際は本体が動かないように、キャスタのロックをかけて保管してください。
- 商品仕様以上の荷重をかけないでください。

各ケース・台車のサイズ

台車 外寸: 約W470×H115×D355mm(キャスタを含む)


ケースA 外寸: 約W445×H170×D320mm

内寸:

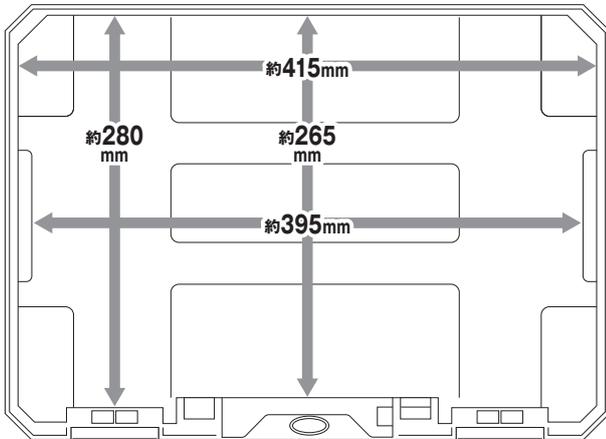


ケースB 外寸: 約W445×H185×D320mm

引き出し内寸:

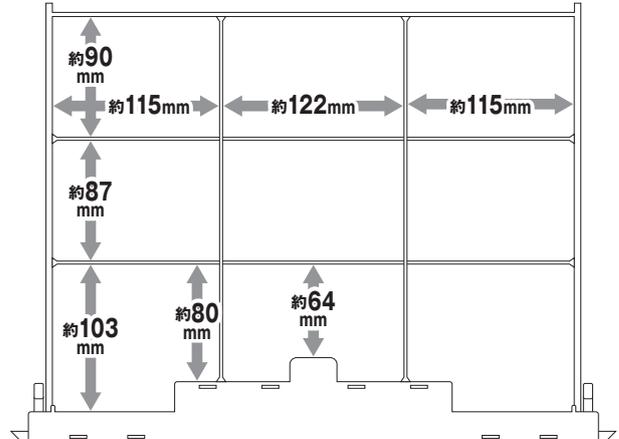


ケースC 外寸: 約W445×H185×D320mm

引き出し内寸:

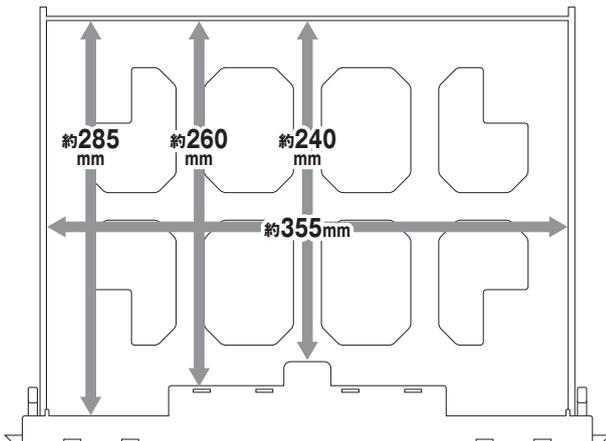


ケースE 外寸: 約W445×H270×D330mm

内寸:

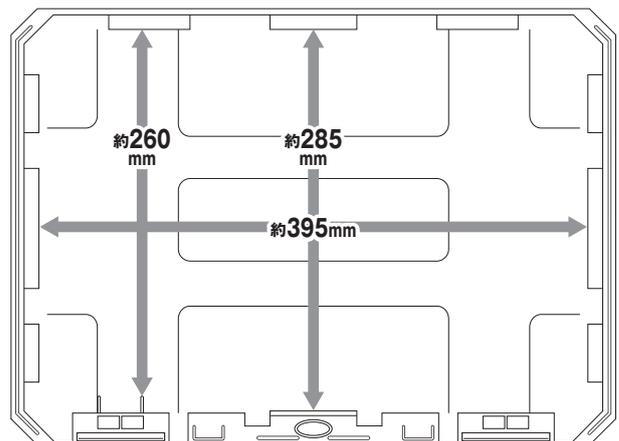

キャスタの取り付け


- ①キャスタの取付穴4ヶ所、台車底の取付穴4ヶ所にM6ねじを通してください。
キャスタ板をキャスタ本体とは反対側に取り付けてください。
キャスタ板側にワッシャ、M6ナットを取り付け、ナットを確実に締めてください。

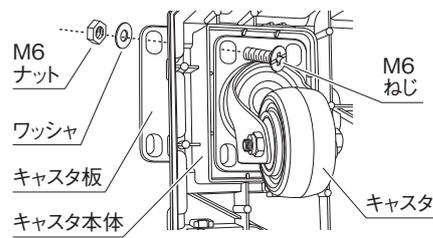

固定式キャスタ(裏側)

固定式キャスタ(裏側)

- ②計4ヶ所のキャスタを取り付ければ完了です。
ロック付きのキャスタは、台車の工具収納部側に取り付けてください。

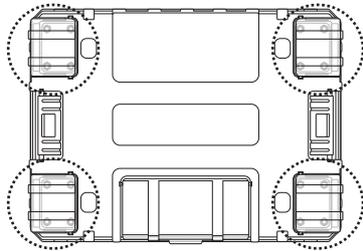

ロック付きキャスタ(裏側)


工具収納部

ロック付きキャスタ(裏側)


透明カバーの取り付け

※必ずキャスタ取り付け後に行ってください。

- ①各カバーの突起部を取付部の穴に差し込みます。

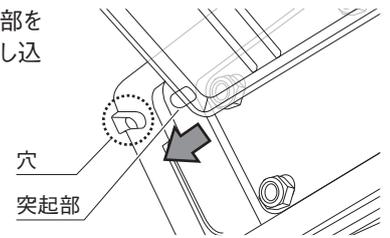


- ②穴に突起部を差し込んだら、もう片方の溝部分にカバーの突起部を押し入れます。




ケース/台車の連結方法

- ①下にするケース/台車の連結部品を開き、ハンドルを倒してください。

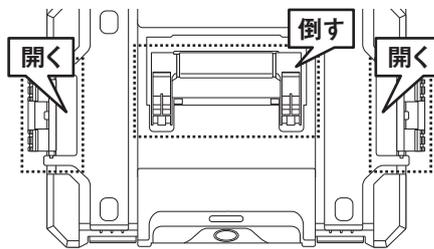

- ②上に乗せるケースを下のケース/台車と位置が合うように置きます。
※ピタッとはまる場所があります。




- ③連結部品を上げ、上に乗せるケースに留めて固定します。
※バチンと手応えがあるまで押し込んでください。

ラッチの開け方/閉じ方(ケースA/E)


■開け方

ラッチを上げ、ロックを解除してください。

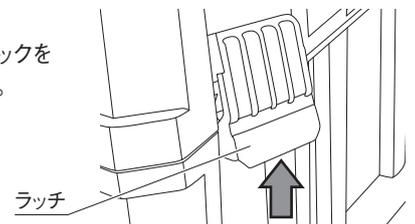

■閉じ方

ラッチを引っ掛け部に引っ掛け、ロックしてください。

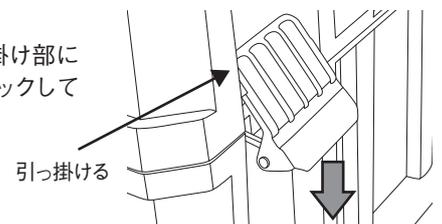


ケースBの引出しの取外し、取り付け

※引出しの取り外し/取り付けは、内部の仕切りを調整したい場合にのみ行ってください。※安定した場所で、2人以上で作業を行ってください。


■外し方

- ①引出しを最大限引き出してください。
②引出しの左右にあるロックの向きを確認し、それぞれ矢印方向に上下させながら、引き出しを引き抜いてください。

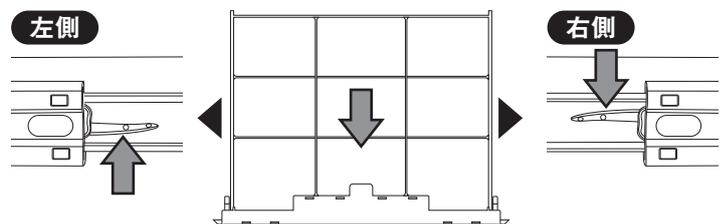

■取り付け方

引出しの両側とケースのフレームの溝を合わせて、引き出しを矢印方向に押し込んでください。

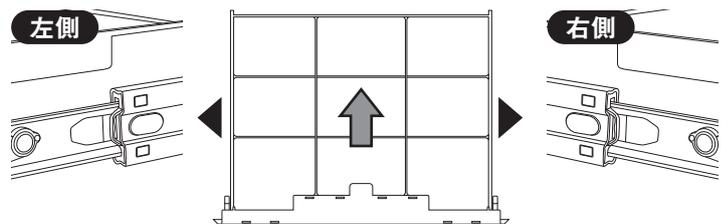

引出しの開け方(ケースB/C)

引き出しの取手の奥にある、ロックごと手前に引くことで、引き出しを開くことができます。

