

LUDMAX

システムツール ボックス 台車

STB-DG

SYSTEM TOOL BOX


取扱説明書

組立式

必要工具: ⊕2ドライバー
10mmスパナ

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>
2602 E1228-Q

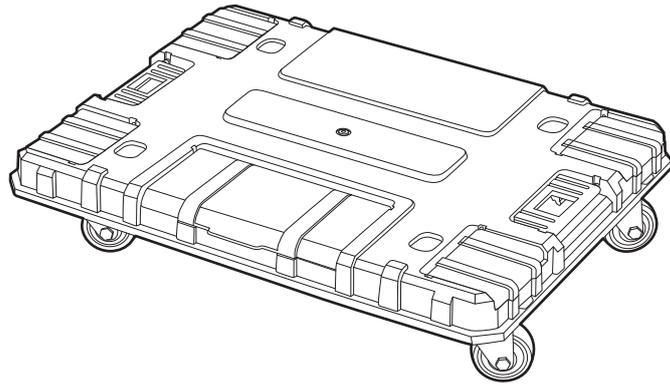

仕様／付属品の確認


サイズ	約W470×H115×D355mm (キャスト含む)
質量	約2.2kg(キャスト含む)
耐荷重	約784N(80kgf)
シリーズ品との連結	可能(組み合わせ自在)
セット内容	●台車×1 ●キャスト(ロック有・無)×各2 ●キャスト板×4 ●M6ねじ×16 ●M6ナット×16 ●ワッシャ×16 ●キャスト部透明カバー×4 ●工具収納部透明カバー×1

注意事項

- ほこりや水中、雨中での放置はしないでください。
- 保管の際は本体が動かないように、キャストのロックをかけて保管してください。
- 商品仕様以上の荷重をかけないでください。

キャストの取り付け


- ①キャストの取付穴4ヶ所、台車底の取付穴4ヶ所にM6ねじを通してください。
キャスト板をキャスト本体とは反対側に取り付けてください。
キャスト板側にワッシャ、M6ナットを取り付け、ナットを確実に締めてください。

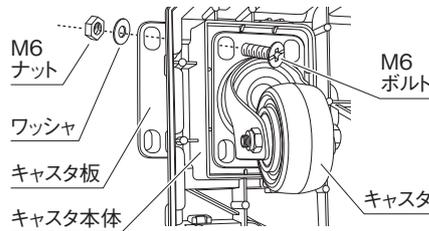

固定式キャスト(裏側)

固定式キャスト(裏側)

- ②計4ヶ所のキャストを取り付ければ完了です。
ロック付きのキャストは、台車の工具収納部側に取り付けてください。

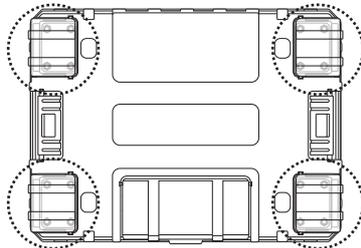

ロック付きキャスト(裏側)


工具収納部

ロック付きキャスト(裏側)


透明カバーの取り付け

※必ずキャスト取り付け後に行ってください。

- ①各カバーの突起部を取付部の穴に差し込みます。

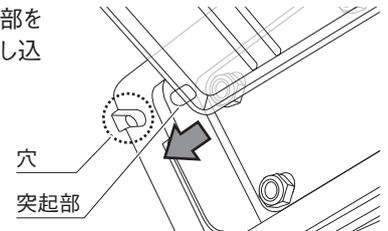


- ②穴に突起部を差し込んだら、もう片方の溝部分にカバーの突起部を押し入れます。



別売ケースとの連結方法

台車の連結部品を開いてください。

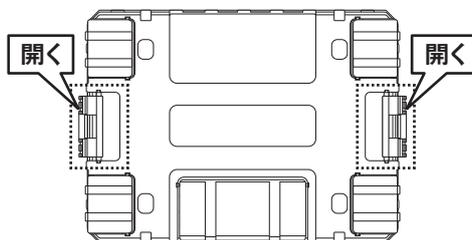

- ②上に乗せるケース(別売)を下の台車と位置が合うように置きます。
※ピタッとはまる場所があります。

- ③連結部品を上げ、上に乗せるケースに留めて固定します。
※パチンと手応えがあるまで押し込んでください。

