

サンドブラスタ用ライト交換説明書 SB-07L


この度は、SSPOWER サンドブラスタSB-07用ライトをお買い求めいただき、ありがとうございます。
ライトの交換は本説明書をよくお読みいただき、下記の手順で交換を行って下さい。

⚠ 交換・交換中のご注意


- 安全の為、点検・交換の際には、ライト用アダプタのアダプタプラグを本機から外して下さい。感電の恐れがあり、危険です。
- コード・端子は乱暴に扱わないで下さい。断線・短絡(ショート)の恐れがあります。

📋 ご用意いただくもの


- サンドブラスタSB-07用ライト
- ⊕2ドライバ
- 結束タイを切る道具(ハサミなど)

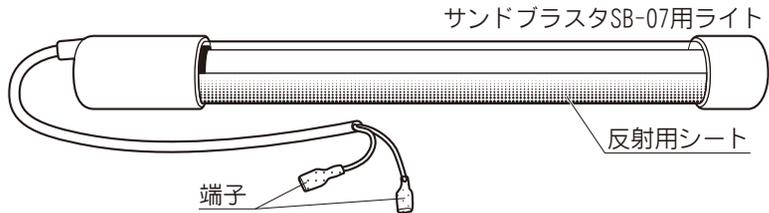


🔧 交換方法

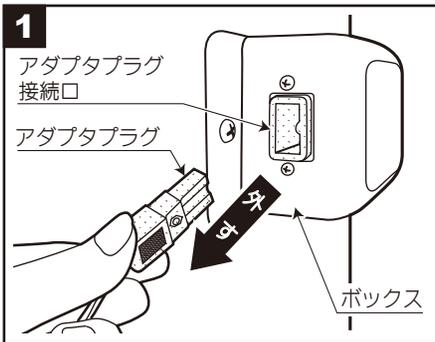

ライト用アダプタのアダプタプラグを本機から外します。

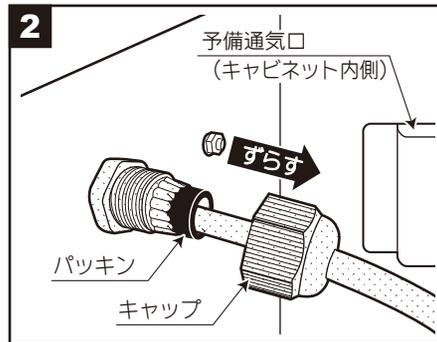


ボックスの裏側にあるキャップとゴムパッキンを外してコード上にずらして置いて下さい。

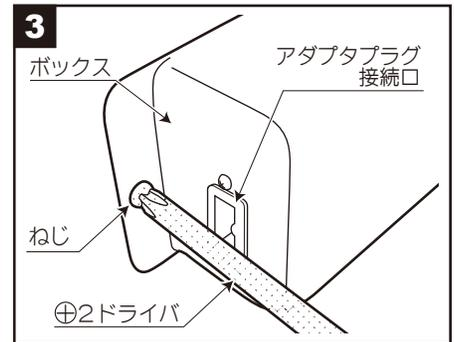


ボックスを固定しているねじ(2ヶ所)を⊕2ドライバで外します。



ライトの端子(2ヶ所)を慎重に抜きます。

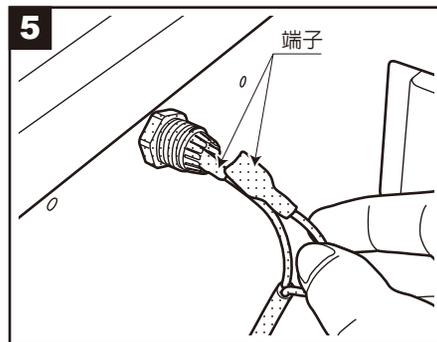


外した端子は2個同時に取り出せないで、1個づつ穴から取り出します。

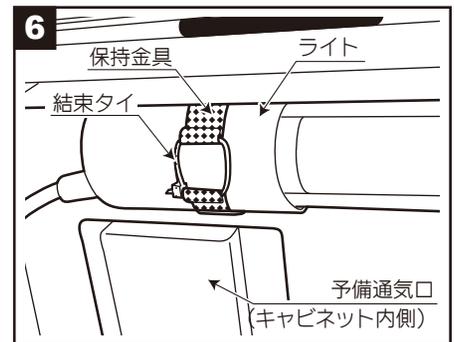


ライトの保持金具(2ヶ所)に結束タイが付いている場合は、ハサミ等で切って、ライトを取り外します。

⚠ 注意 結束タイをハサミなどで切る場合は、けがをしないようご注意ください。

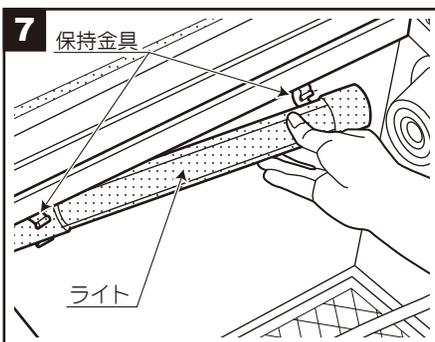

新しいライトを保持金具に留めます。銀色の反射用のシートがついている面を背面にして取り付けて下さい。

⚠ 注意 ライトの銀色の反射用のシートがついている面が背面でないと、ライトの灯りが通常の状態ほど明るくなりません。作業効率の低下につながりますので確認の上、正しく取り付けて下さい。

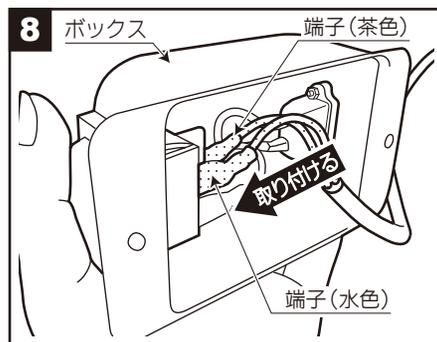

ライトのコードと端子を外した時の逆の手順で取り付けて下さい。

⚠ 警告 端子の配置を間違えないように取り付けて下さい。故障や事故の原因になる恐れがあり、危険です。

⚠ ご注意

- ライトは定期的な点検し、破損や劣化の場合には、交換して下さい。
- 本製品の用途以外のご使用はおやめ下さい。

発売元 **株式会社パオック**
 〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
 TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
 URL <http://www.paock.co.jp>